

Max. Hubmoment: <i>Lifting moment:</i>	602,3 kNm = 444,233 ft/lbs
Max. Hubkraft: <i>Max. lifting capacity:</i>	48,501.64 lbs = 22.000 kg
Schwenkbereich: <i>Slewing angle:</i>	endlos – 400 Grad endless – 400 degrees
Schwenkmoment: <i>Slewing torque:</i>	1 Getr./1 slew.gear/ <PK65002MC ... 44,1 kNm = 32,526 ft/lbs 2 Getr./2 slew.gears/ >PK65002MC ... 68,7 kNm = 50,670 ft/lbs
Max. Betriebsdruck: <i>Operating pressure:</i>	300 bar = 4351 PSI
Fördermenge der Pumpe <i>Pump capacity</i>	80..100 l/min




Hydr. Ausschübe: <i>Hydr. boom extensions:</i>	1 ()	2 (A)	3 (B)	4(C)	5 (D)	6 (E)	7 (F)	8 (G)
Max. Reichweite: <i>Max. outreach:</i>		7,7 m 25.26 ft	9,6 m 31.49 ft	11,6 m 38.05 ft	13,8 m 45.27 ft	16,0 m 52.49 ft	18,1 m 59.38 ft	20,5 m 67.25 ft
+V1				13,8 m 45.27 ft	16,0 m 52.49 ft	18,2 m 59.71 ft		22,8 m 74.80 ft
+V2				16,0 m 52.49 ft	18,2 m 59.71 ft	20,5 m 67.25 ft		25,1 m 82.34 ft

Alle Gewichtsangaben ohne Aufbauzubehör, Zusatzgeräte und Öl.
All weights given without assembly accessory, additional devices and oil.




Krangewicht: <i>Crane weight:</i>		4.815 kg 10,615.25 lbs	5.050 kg 11,133.33 lbs	5.393 kg 11,889.52 lbs	5.723 kg 12,617.04 lbs	6.003 kg 13,234.33 lbs	6.243 kg 13,763.44 lbs	6.456 kg 14,233.03 lbs
+ 2/4		4.855 kg 10,703.43 lbs	5.100 kg 11,243.56 lbs	5.453 kg 12,021.79 lbs	5.803 kg 12,793.41 lbs	6.103 kg 13,454.8 lbs		6.576 kg 14,497.58 lbs
+V1				5.593 kg 12,330.44 lbs	5.893 kg 12,991.83 lbs	6.153 kg 13,565.03 lbs		6.546 kg 14,431.44 lbs
+V2				5.763 kg 12,705.23 lbs	6.043 kg 13,322.52 lbs	6.283 kg 13,851.63 lbs		6.606 kg 14,563.72 lbs

Gewicht +V ohne 2/4
Weight +V without 2/4

	Hochstand (I) <i>Standing platform (I)</i>	Kabine (J) <i>Cabin (J)</i>	Notsteuerung (NI) <i>Emergency control (NI)</i>
Gewicht <i>Weight</i>	260 kg 573 lbs	350 kg 772 lbs	150 kg 330 lbs

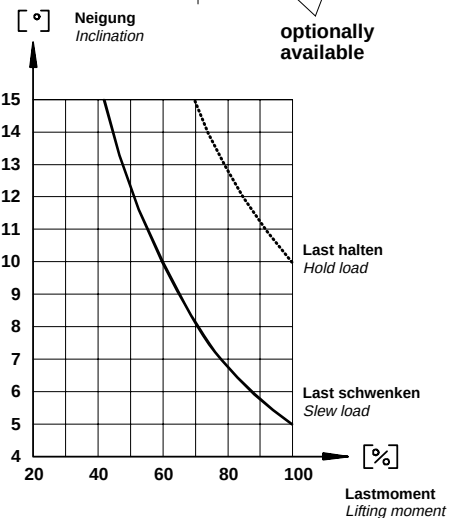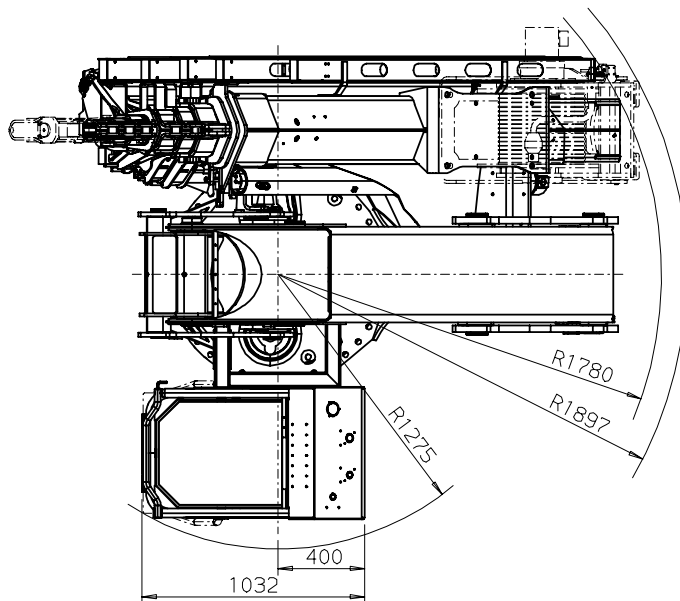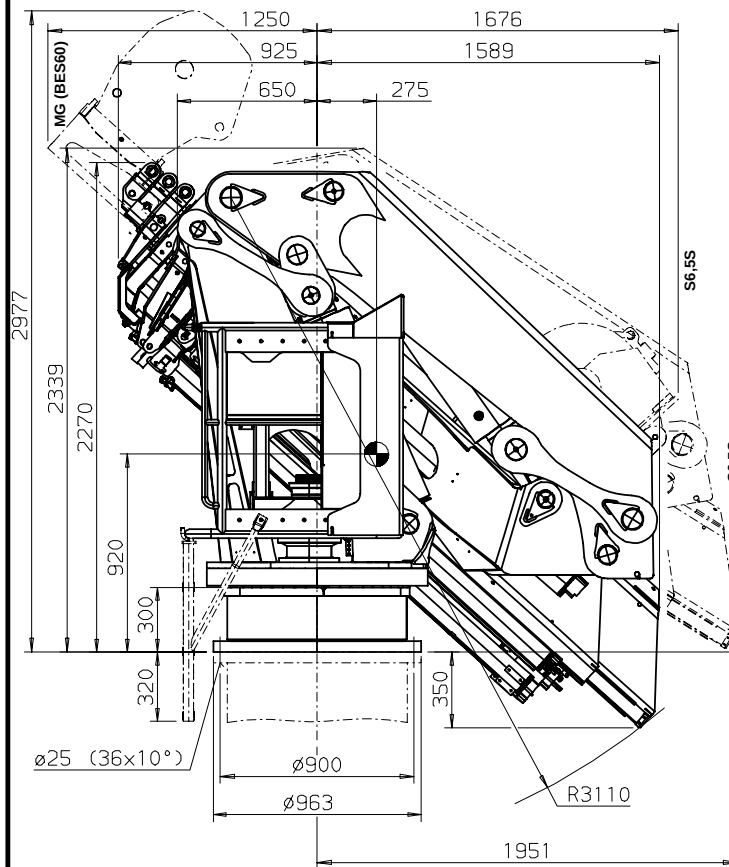


hydraulische Ausschübe hydraulic extensions	X	2/4
1 ()		
2 (A)	886 mm	1011 mm
3 (B)	886 mm	1011 mm
4 (C)	886 mm	1011 mm
5 (D)	886 mm	1011 mm
6 (E)	886 mm	1011 mm
7 (F)		
8 (G)	956 mm	1011 mm

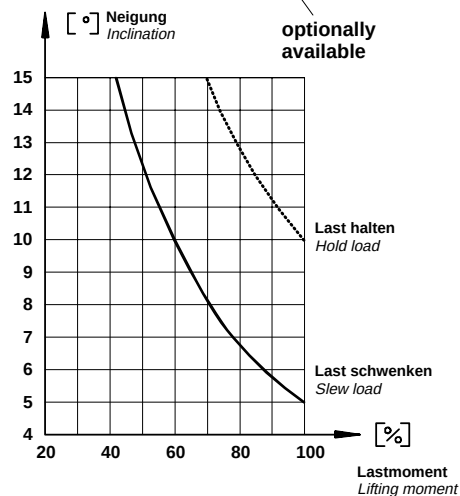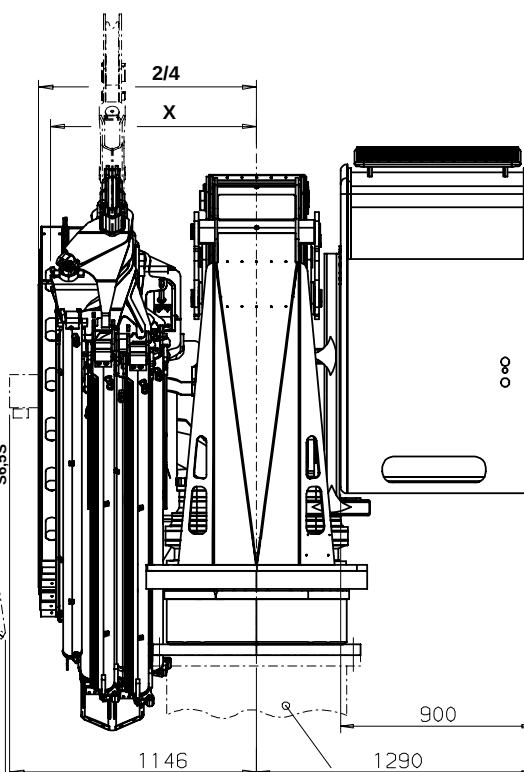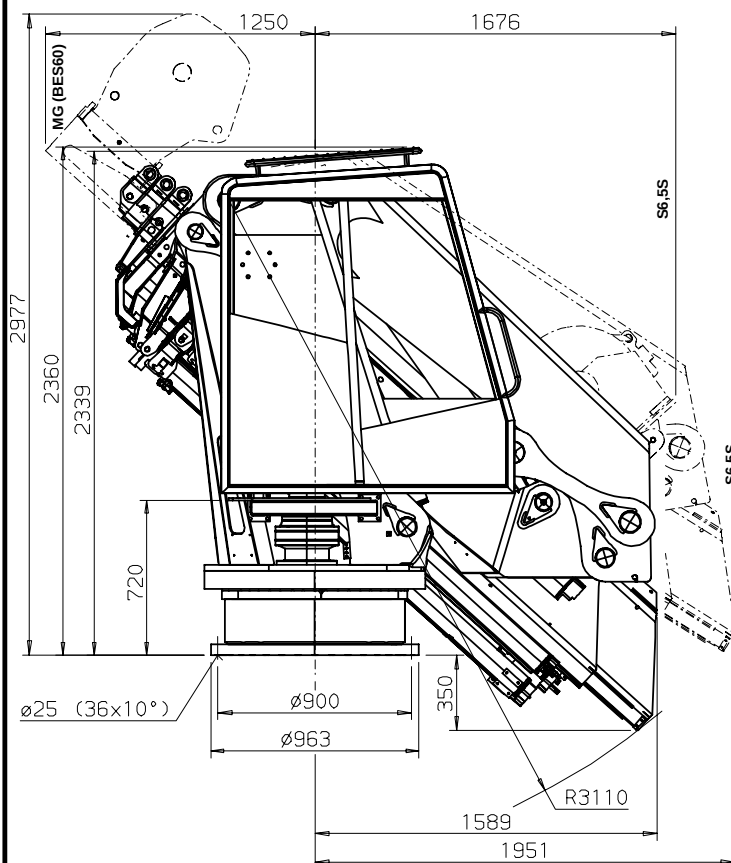

hydraulische Ausschübe hydraulic extensions	X	2/4
1 ()		
2 (A)	886 mm	1011 mm
3 (B)	886 mm	1011 mm
4 (C)	886 mm	1011 mm
5 (D)	886 mm	1011 mm
6 (E)	886 mm	1011 mm
7 (F)		
8 (G)	956 mm	1011 mm


hydraulische Ausschübe hydraulic extensions	X	2/4
1 ()		
2 (A)	886 mm	1011 mm
3 (B)	886 mm	1011 mm
4 (C)	886 mm	1011 mm
5 (D)	886 mm	1011 mm
6 (E)	886 mm	1011 mm
7 (F)		
8 (G)	956 mm	1011 mm

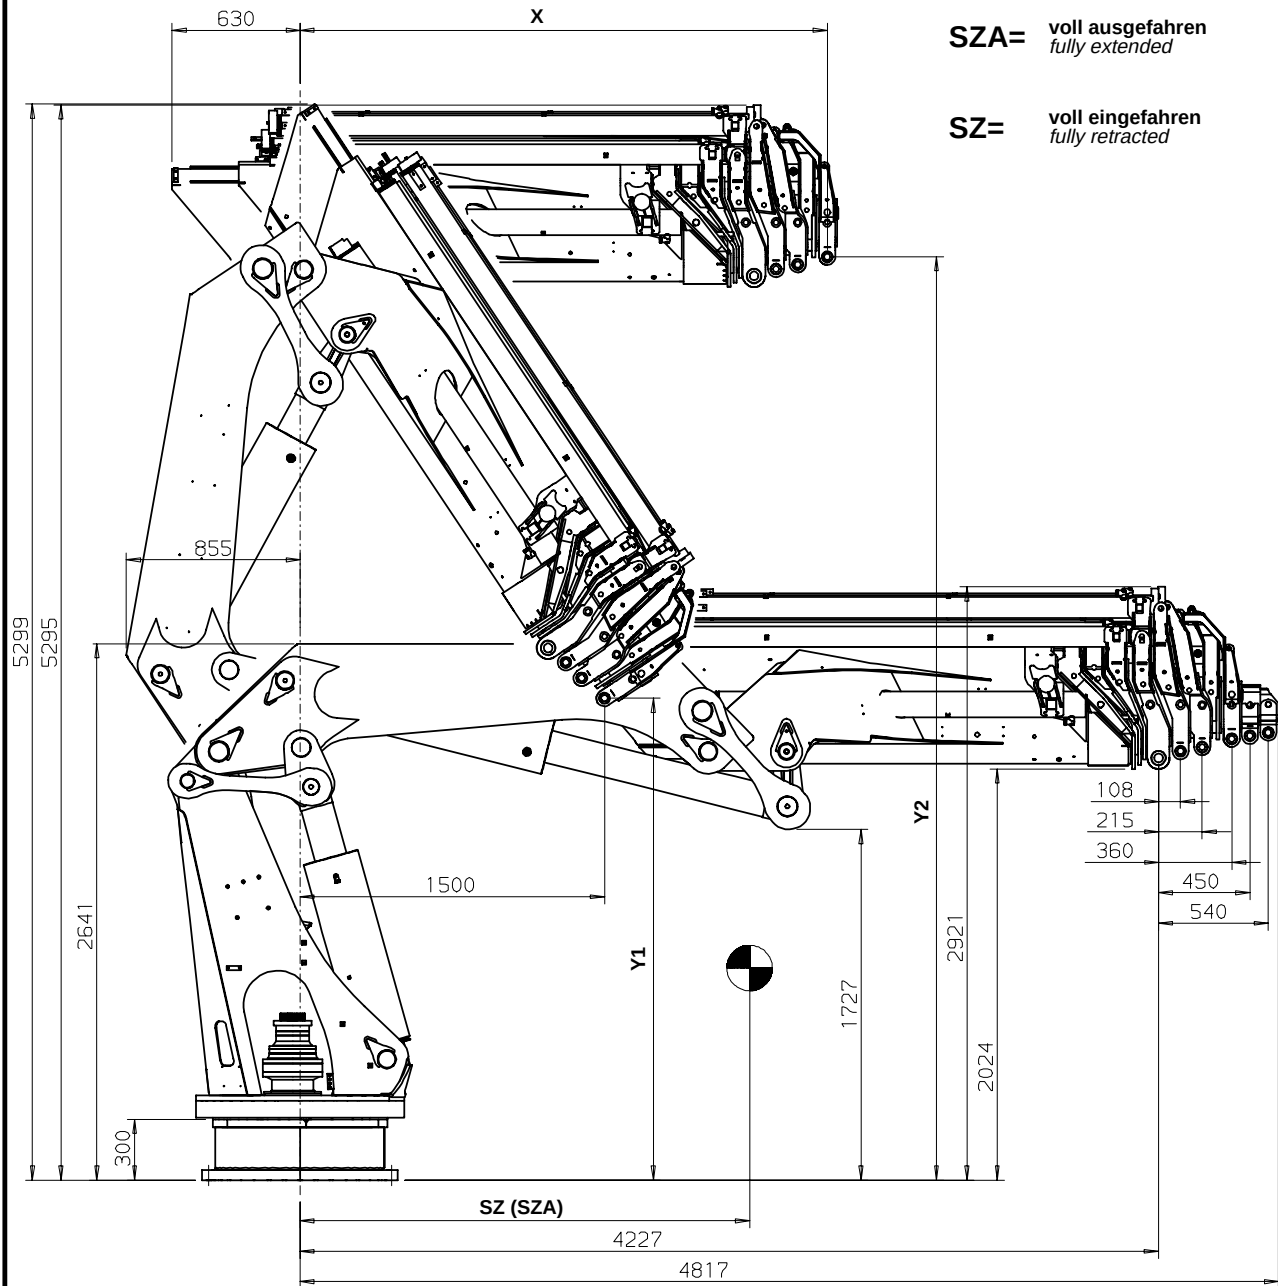

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.
Subject to change, production tolerances have to be taken into account.

hydraulische Ausschübe hydraulic extensions								
	1 (J)	2 (A)	3 (B)	4 (C)	5 (D)	6 (E)	7 (F)	8 (G)
X				2235 mm	2343 mm	2450 mm	2480 mm	2596 mm
Y1				2836 mm	2693 mm	2556 mm	2450 mm	2373 mm
Y2				4452 mm	4486 mm	4508 mm	4520 mm	4546 mm
SZ				1405 mm	1511 mm	1594 mm	1650 mm	1716 mm
SZA				2566 mm	3176 mm	3747 mm	4153 mm	4800 mm

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.
Subject to change, production tolerances have to be taken into account.

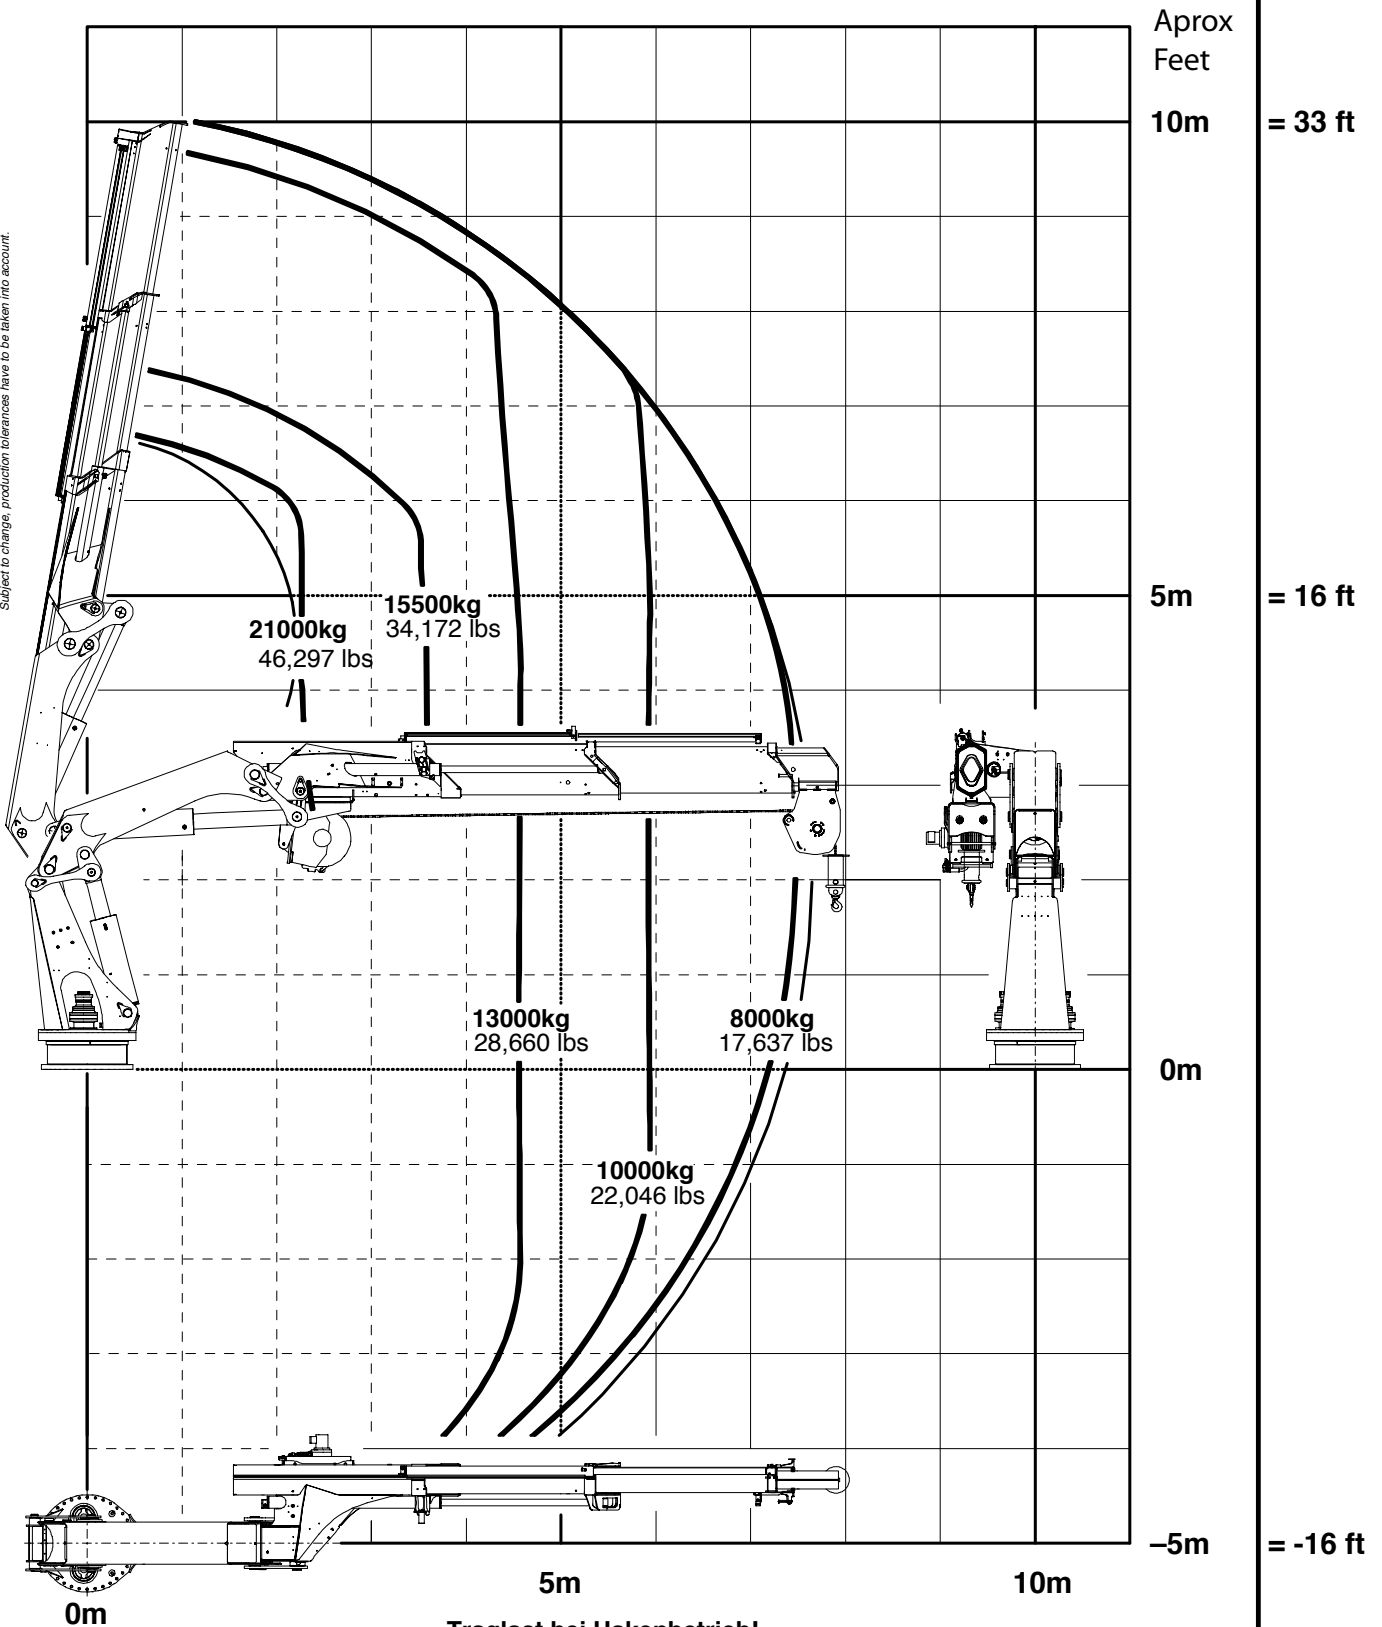


Traglast bei Hakenbetrieb!

Bei Windenbetrieb müssen die Gewichte der Windenbauteile abgezogen werden.

Load by operation in hook-modus!

When operating in winch-modus the lifting loads must be reduced by the weight of the winch application.


Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.
Subject to change, production tolerances have to be taken into account.

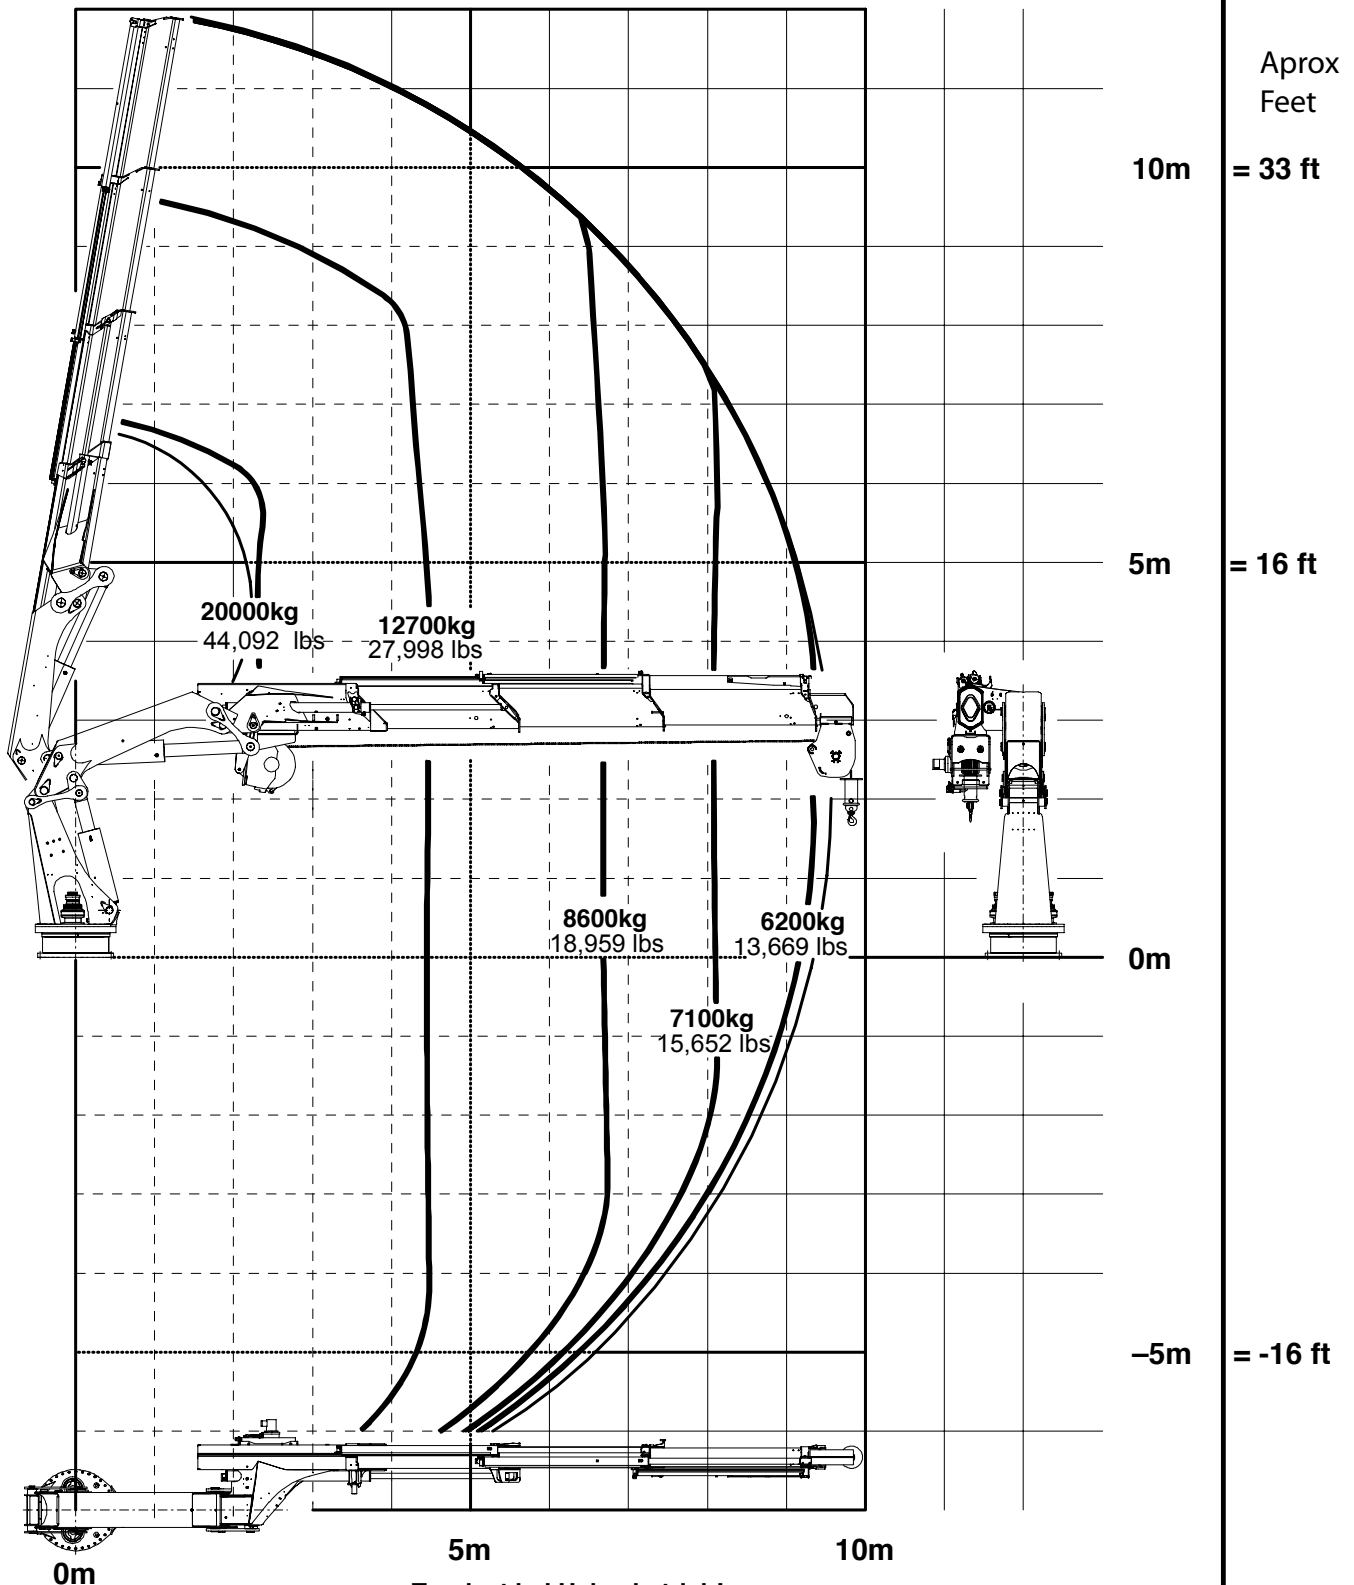

Load by operation in hook-modus!

When operating in winch-modus the lifting loads must be reduced by the weight of the winch application.

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.
Subject to change, production tolerances have to be taken into account.

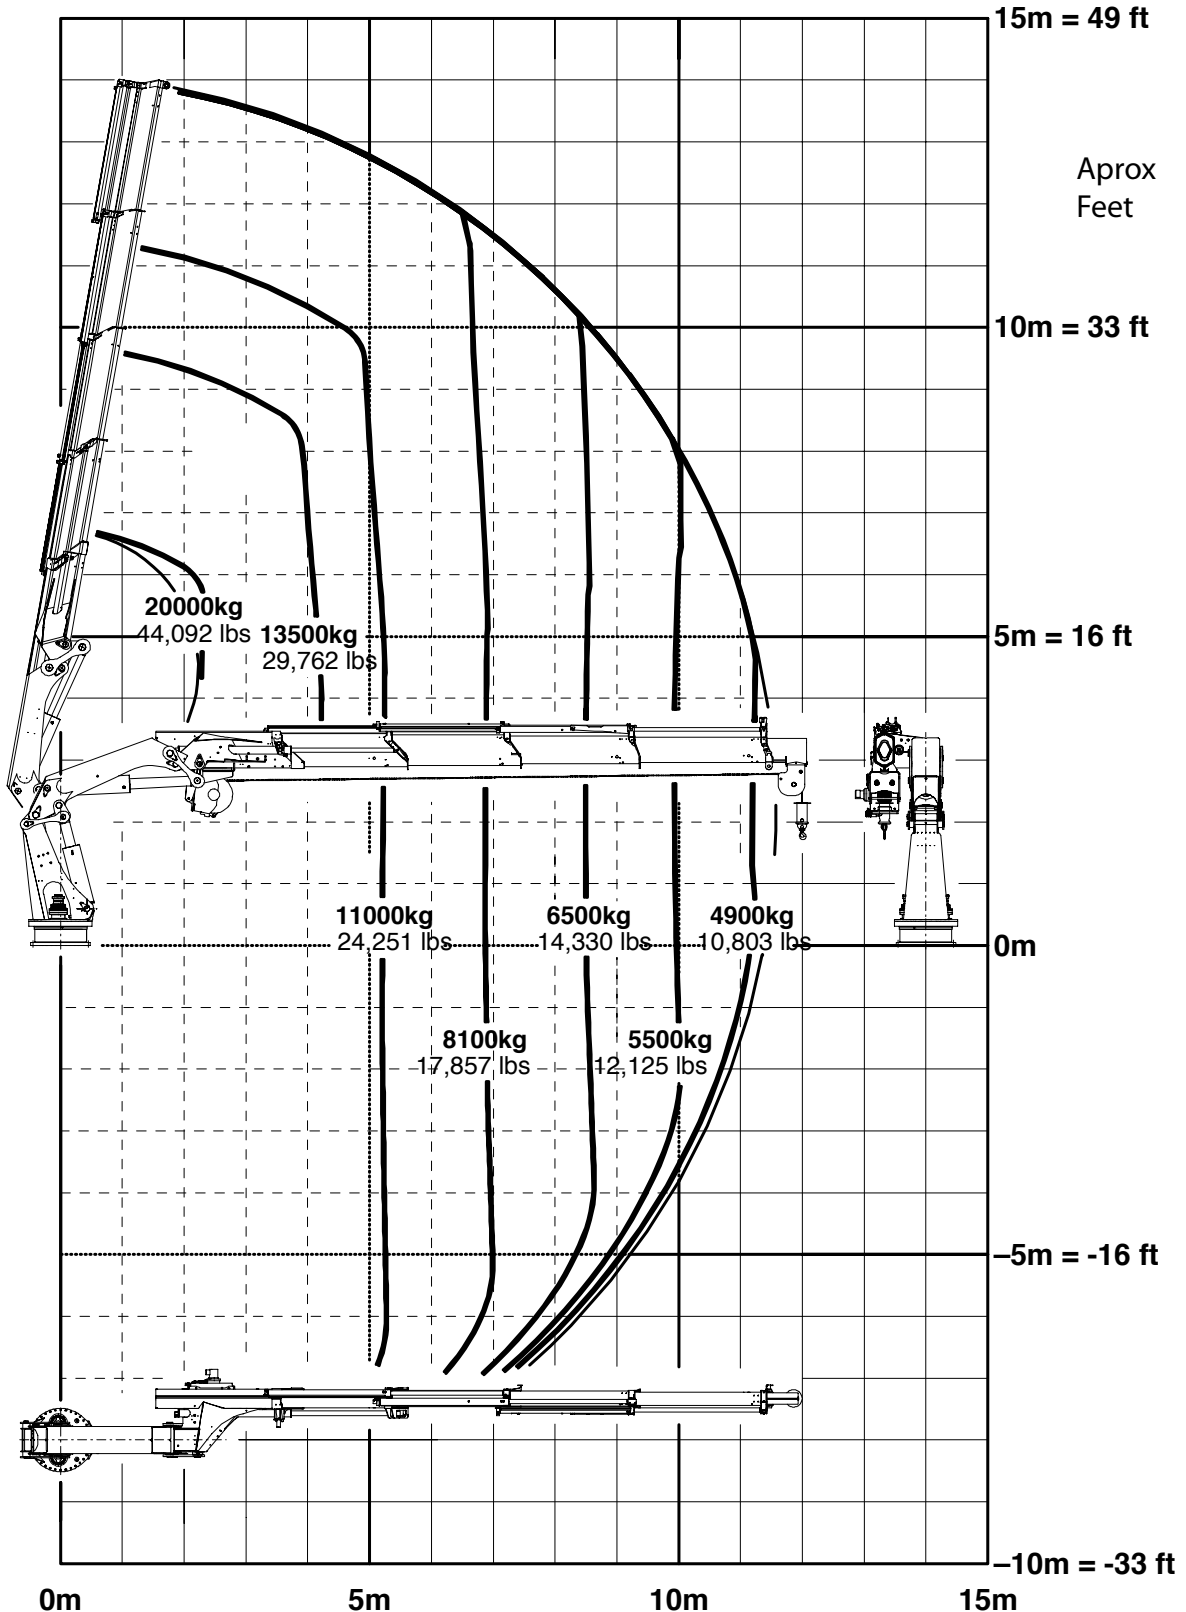


Traglast bei Hakenbetrieb!

Bei Windenbetrieb müssen die Gewichte der Windenbauteile abgezogen werden.

Load by operation in hook-modus!

When operating in winch-modus the lifting loads must be reduced by the weight of the winch application.

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.
Subject to change, production tolerances have to be taken into account.

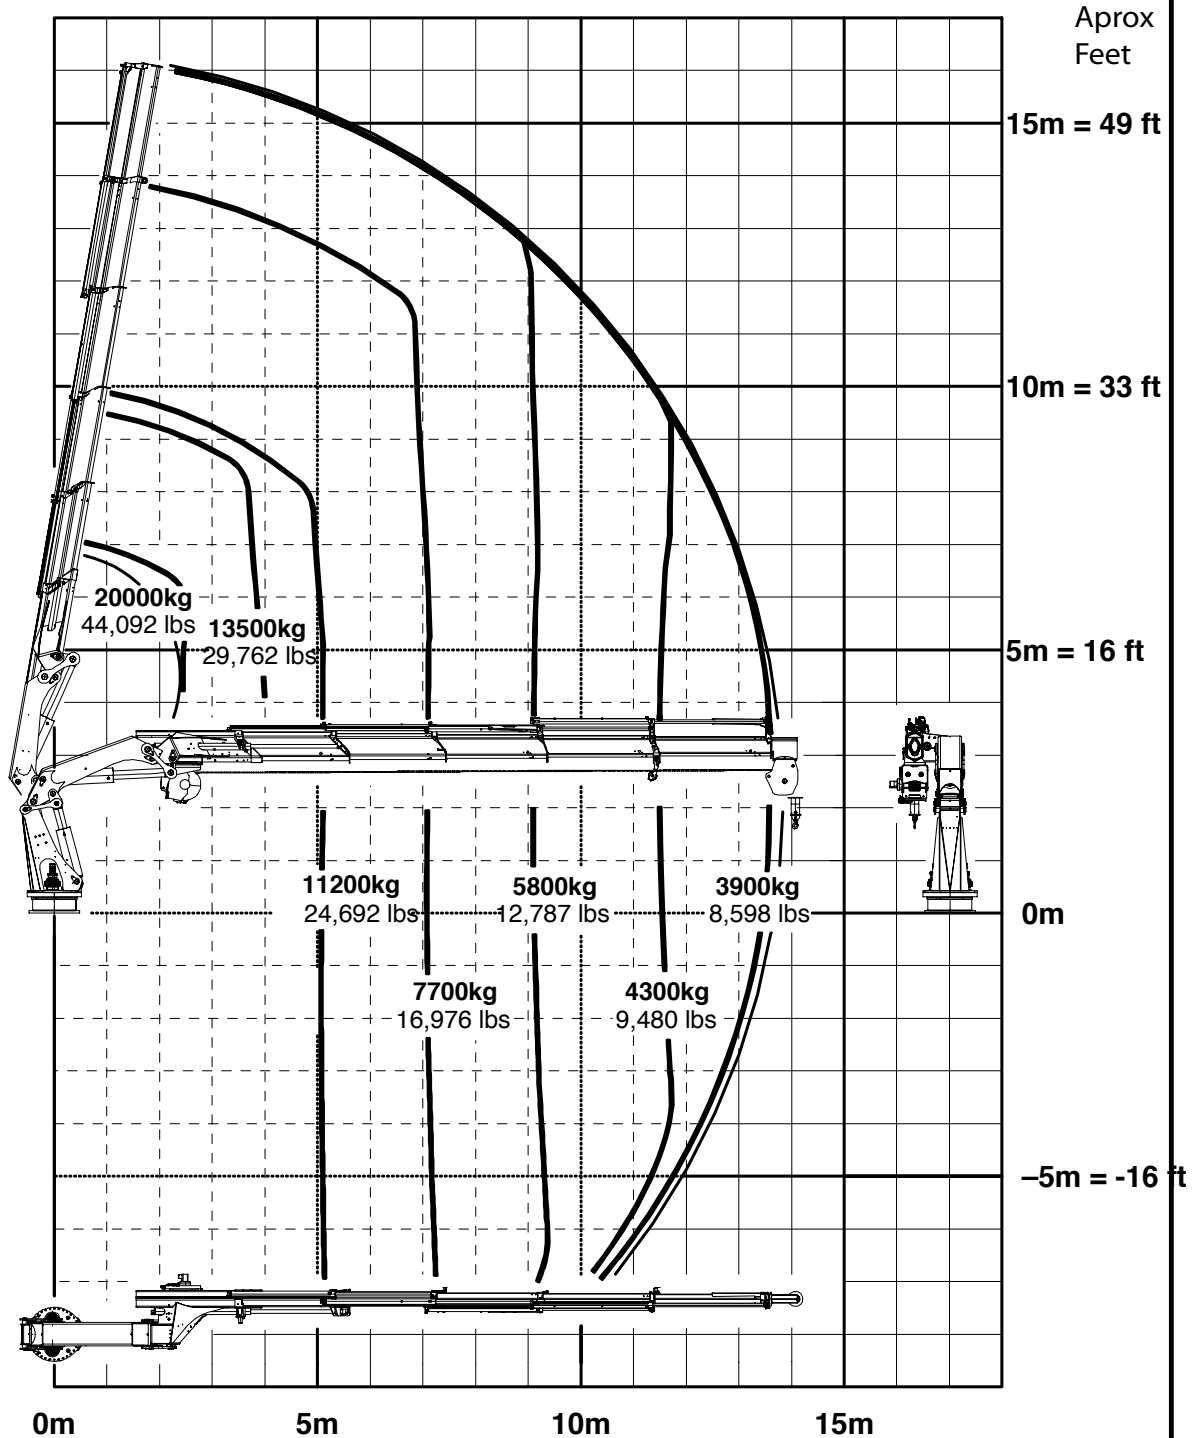


Traglast bei Hakenbetrieb!

Bei Windenbetrieb müssen die Gewichte der Windenbauteile abgezogen werden.

Load by operation in hook-modus!

When operating in winch-modus the lifting loads must be reduced by the weight of the winch application.

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.
Subject to change, production tolerances have to be taken into account.

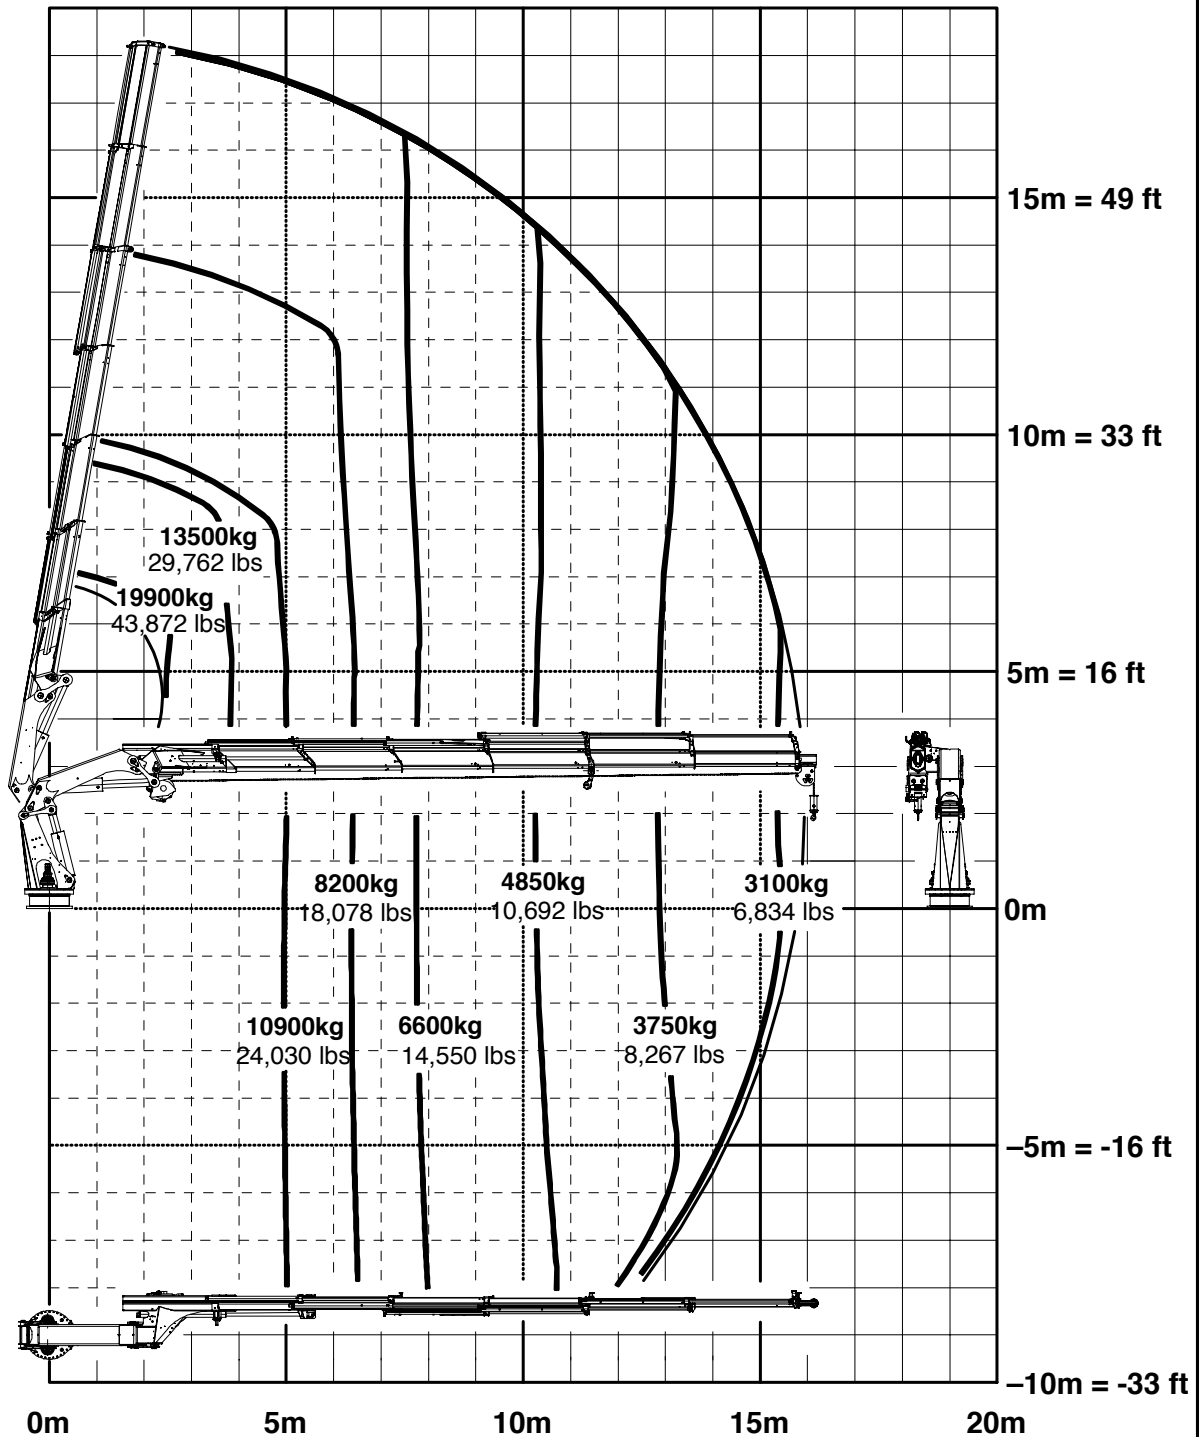


Traglast bei Hakenbetrieb!

Bei Windenbetrieb müssen die Gewichte der Windenbauteile abgezogen werden.

Load by operation in hook-modus!

When operating in winch-modus the lifting loads must be reduced by the weight of the winch application.

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.
Subject to change, production tolerances have to be taken into account.

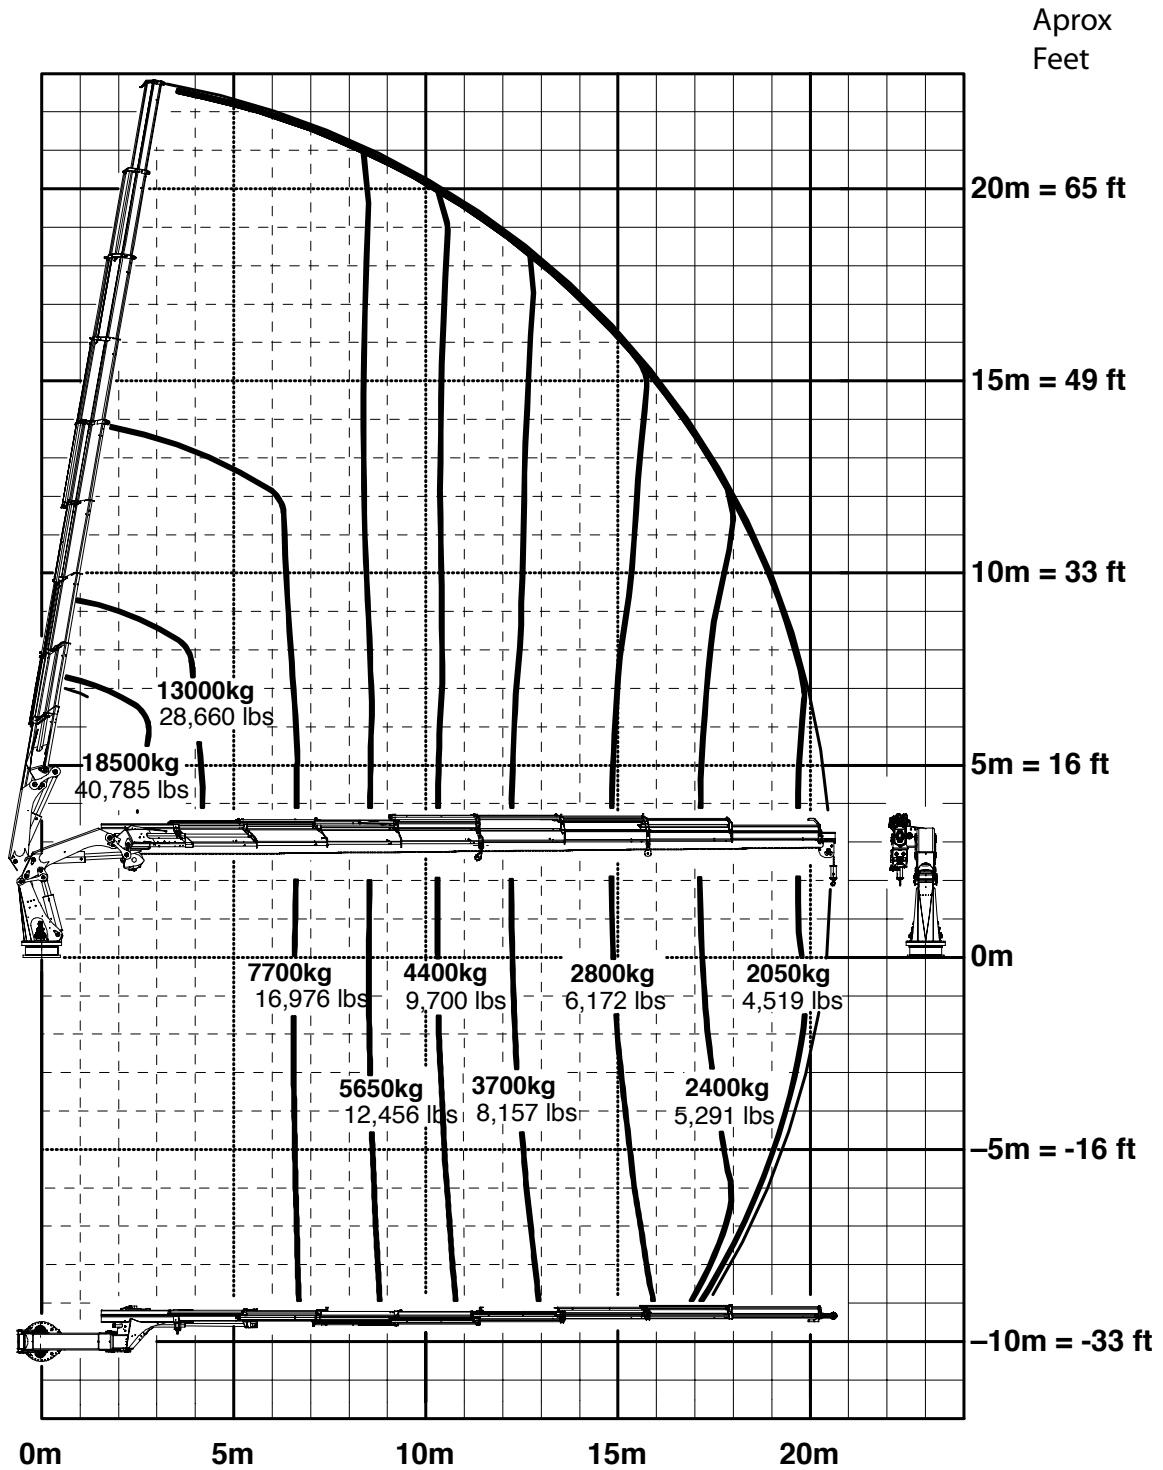

Traglast bei Hakenbetrieb!

Bei Windenbetrieb müssen die Gewichte der Windenbauteile abgezogen werden.

Load by operation in hook-modus!

When operating in winch-modus the lifting loads must be reduced by the weight of the winch application.