


Telefone via Satélite Iridium 9555

Guia de início rápido




1. Insira o cartão SIM

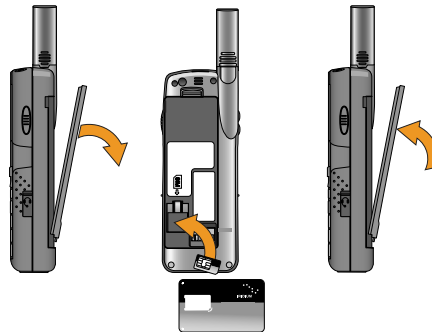


- Remova a bateria do telefone.
- Deslize o cartão SIM no encaixe, seguindo a direção mostrada no decalque.
- Recoloque a bateria.

2. Carregue o telefone e ligue-o

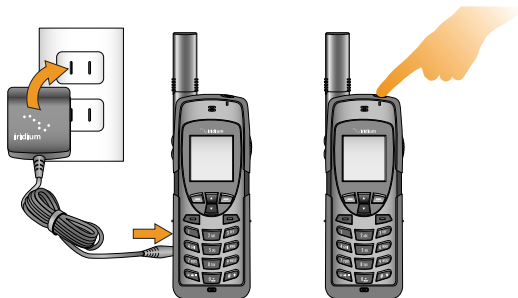

- Conecte o adaptador de alimentação na porta do lado esquerdo do telefone.
- O símbolo de bateria piscará na tela LCD durante o carregamento. Quando a carga estiver completa, o símbolo de bateria ficará sólido.
- Ligue o telefone pressionando e segurando o botão Liga/Desliga por cinco segundos na parte superior do telefone.
- Se for solicitado o PIN do SIM, insira o código PIN de quatro a oito dígitos do cartão SIM fornecido pela prestadora de serviços e pressione OK para continuar. O padrão do PIN do SIM é 1111 e pode ser modificado. Digitar o código incorreto várias vezes travará o telefone, que solicitará o código de desbloqueio.

3. Configurar o correio de voz

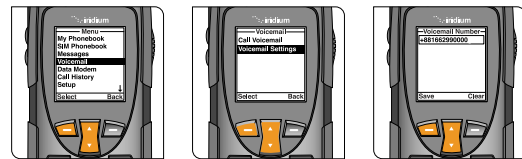


- No menu principal, selecione 'Voicemail' (Correio de voz), 'Voicemail Settings' (Configurações de correio de voz) e 'Number' (Número).
- Digite +881662990000 e selecione 'Save' (Gravar) ao pressionar a tecla programável esquerda. Digite o sinal +, pressione e segure a tecla 0.
- Para fazer a chamada de configuração do correio de voz, vá para um local aberto com visão clara do céu, estenda a antena, selecione 'Voicemail' (Correio de voz) no menu principal e 'Call Voicemail' (Chamar correio de voz). Certifique-se de que a antena esteja direcionada para a esquerda ou direita de forma a apontar para cima durante a chamada telefônica para obter o melhor resultado.
- Ao ser solicitado, digite o número do telefone Iridium, em seguida a tecla asterisco (*) e digite sua senha (a senha padrão são os últimos sete dígitos do seu número de telefone).
- Siga as solicitações de áudio para configurar uma nova senha, grave a sua saudação e defina as configurações de sua conta.
- Encerre a chamada pressionando o botão vermelho e siga as mesmas etapas de 'Call Voicemail' (Chamar o correio de voz) para verificar as notificações de correios de voz no futuro.

4. Configurar as mensagens de texto (SMS)




- Ao programar o 'Service Center' (Centro de serviço) de mensagens, você garante que o telefone estará apto para enviar e receber mensagens de texto.
- No menu principal, selecione 'Messages' (Mensagens), 'Settings' (Configurações) e 'Service Center' (Centro de serviço).
- Digite +881662900005 e selecione 'OK' ao pressionar a tecla programável esquerda.

6. Enviar uma mensagem de texto (SMS)

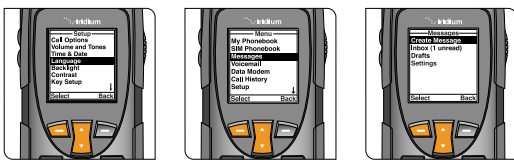


- Você pode enviar e receber mensagens de texto e e-mails curtos utilizando o telefone Iridium 9555. Antes de enviar e-mails curtos, é aconselhável armazenar os endereços de e-mails na agenda telefônica para automatizar a entrega.
- Para habilitar o software de texto preditivo, selecione 'Setup' (Configuração) no menu principal, 'Language' (Idioma) e 'Text entry' (Entrada de texto) e altere as configurações de 'Multi-tap' (Toque múltiplo) para texto preditivo em inglês, francês ou espanhol.
- Para enviar uma mensagem de texto selecione 'Messages' (Mensagens) no menu principal e 'Create message' (Criar mensagem). Caso deseje enviar e-mail para um endereço que não esteja armazenado na agenda telefônica, digite o endereço de e-mail, adicione um espaço e em seguida digite a mensagem.
- Para digitar usando a entrada de texto preditivo, você pode utilizar vários modos diferentes incluindo palavra (ww), letra (lw), pontuação (#?@) e dígitos (123) ao tocar a tecla de conveniência lateral.
- Ao concluir a mensagem, selecione 'Options' (Opções), 'Send' (Enviar) e 'Add' (Adicionar) e em seguida você pode selecionar uma entrada armazenada na agenda telefônica ou digitar manualmente um número. Se você digitou um endereço de e-mail na sua mensagem para enviar para um email para um endereço que não está armazenado na agenda telefônica, será necessário digitar manualmente o número "+*2".
- Seu contatos podem enviar mensagens para você visitando o site www.iridium.com e selecionando 'Send a Satellite Message' (Enviar uma mensagem por satélite) e usando o seu número de telefone Iridium ou podem enviar e-mail para 8816[número]@msg.iridium.com.

5. Para fazer uma chamada

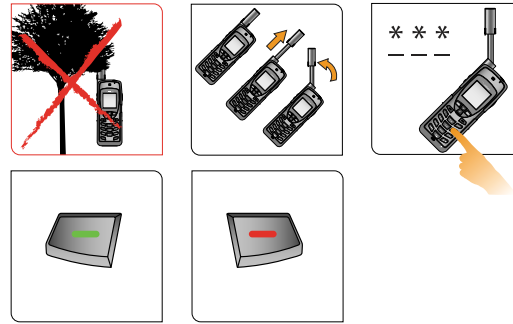

- O telefone deve estar em local aberto, longe de árvores e edifícios altos.
- Ligue-o pressionando o botão preto na parte superior do telefone.
- O telefone exibirá a mensagem 'Searching for network' (Procurando por rede) e 'Registered' (Registrado). Se o telefone estiver dentro de um edifício, levará mais tempo para encontrar e se registrar na rede a fim de economizar energia. Para acelerar o registro na rede, desligue o telefone e ligue-o quando estiver do lado de fora.
- Antes de fazer uma chamada, estenda completamente a antena e gire de modo que ela aponte para cima. Certifique-se que a antena esteja direcionada para a esquerda ou direita de forma a apontar para cima ao segurar o telefone em seu ouvido durante o uso.
- Para fazer uma chamada, digite a sequência completa de discagem: 00 ou + [código do país] [número do telefone]
- Pressione a tecla verde para iniciar a chamada e a tecla vermelha para encerrar a chamada. Ao concluir a chamada, retorne a antena para a posição central e retraia a antena para seu armazenamento quando o telefone não estiver em uso.
- Para armazenar os contatos, selecione 'Menu', 'My Phonebook' (Minha agenda telefônica), 'Options' (Opções) e 'New' (Novo) para criar e gravar uma nova entrada.

7. Dicas adicionais



- Manter a bateria do telefone carregada garante que o telefone esteja sempre pronto para uso quando necessário. Para obter o melhor desempenho da bateria, tente permitir que a bateria descarregue completamente antes de efetuar a recarga total.
- Proteja a antena mantendo-a na posição abaixada quando não estiver em uso.
- É possível programar o telefone para adicionar automaticamente o código de acesso internacional (00 ou +) a cada número que você digitar. No menu principal, selecione 'Setup' (Configuração) e 'Number Entry' (Entrada numérica).

Meu número
de telefone Iridium

Meu número de telefone
de atendimento ao cliente

Meu endereço de e-mail
de atendimento ao cliente

Somente uma empresa de comunicações conecta o mundo todo

A Iridium é a única empresa de comunicações móveis realmente global, com cobertura da Terra inteira, incluindo oceanos, vias aéreas e regiões polares. Os produtos de voz e dados da Iridium fornecem soluções em comunicações que permitem que empresas globais, agências de governo e pessoas fiquem conectadas em qualquer lugar. A exclusiva constelação da Iridium, com 66 satélites de ligação cruzada na LEO (Low Earth Orbiting - órbita terrestre inferior), direciona o tráfego de comunicações pelo espaço e em torno da Terra, criando conexões altamente eficientes e confiáveis.

www.iridium.com

 **iridium**
Everywhere

