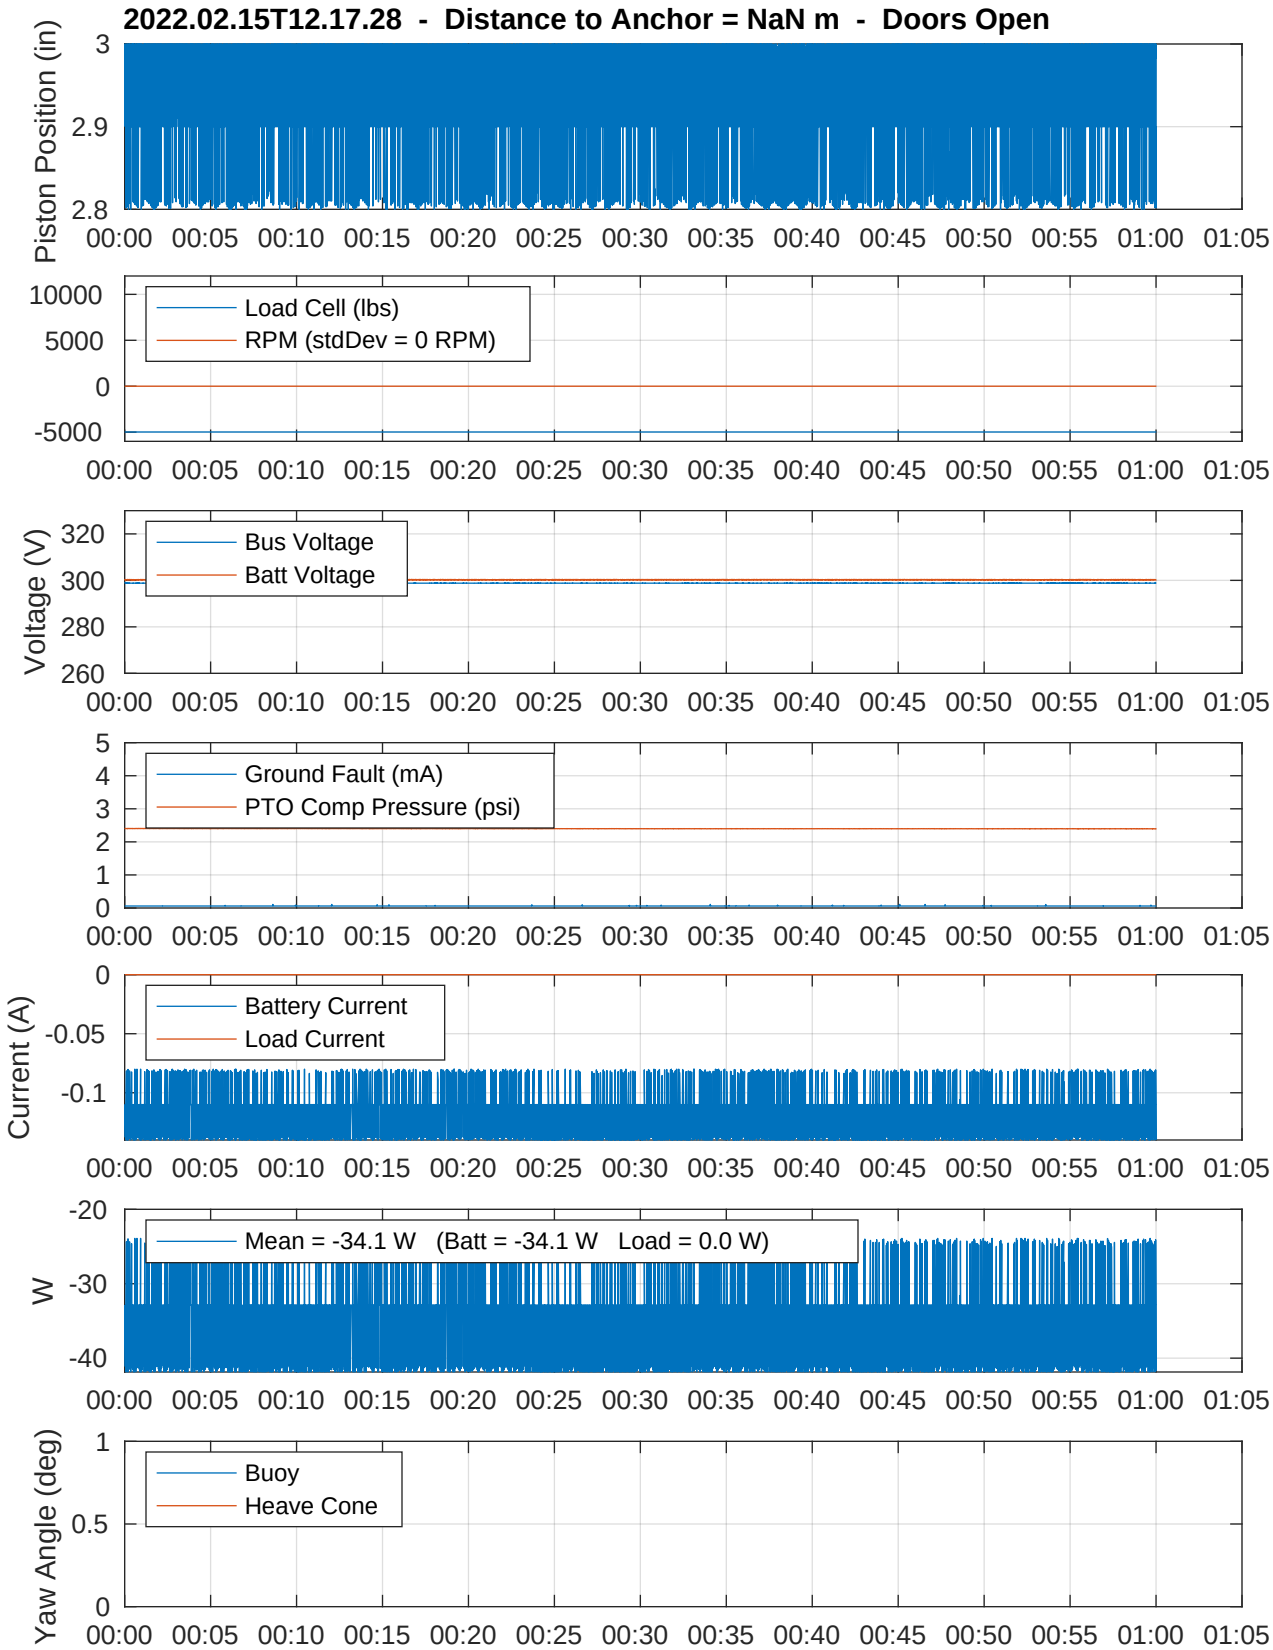
2022.02.15T12.17.28 - Distance to Anchor = NaN m - Doors Open
Piston Position (in)
3
2.9
2.8
00:00 00:05 00:10 00:15 00:20 00:25 00:30 00:35 00:40 00:45 00:50 00:55 01:00 01:05
10000
5000
0
-5000
Load Cell (lbs)
RPM (stdDev = 0 RPM)
Voltage (V)
320
300
280
260
Bus Voltage
Batt Voltage
5
4
3
2
1
0
Ground Fault (mA)
PTO Comp Pressure (psi)
Current (A)
0
-0.05
-0.1
Battery Current
Load Current
W
-20
-30
-40
Mean = -34.1 W (Batt = -34.1 W Load = 0.0 W)
Yaw Angle (deg)
1
0.5
0
Buoy
Heave Cone